



Kennokatto – Kanalplasttak 6 mm

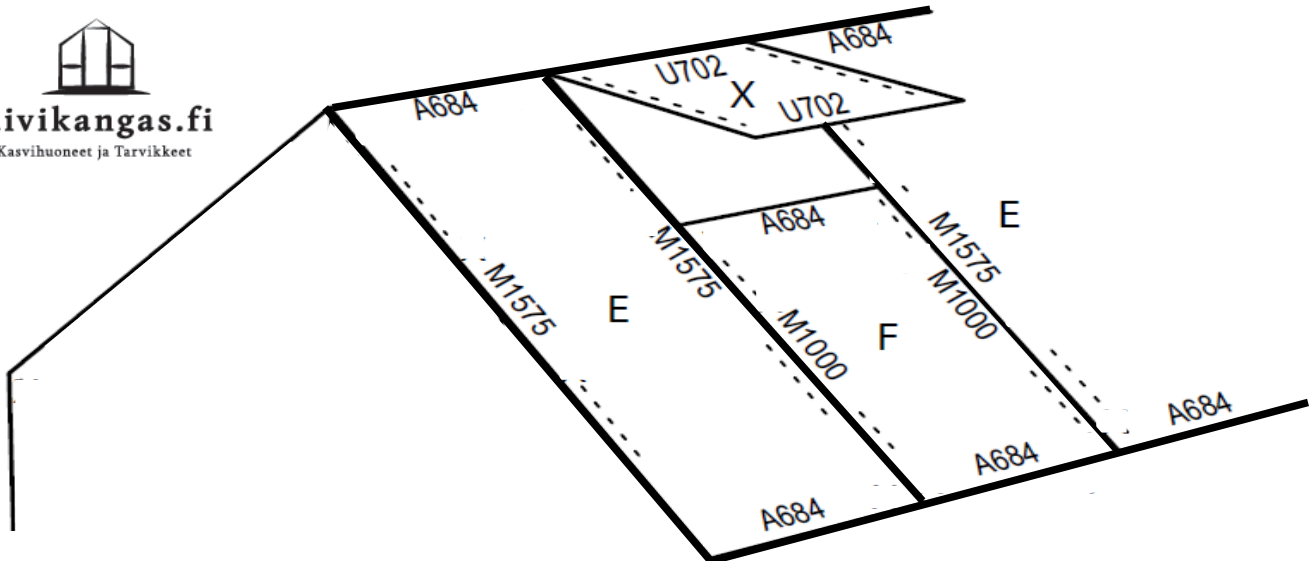

	#	mm	8,3	9,9	12,1
	E	702 x 1570	6	6	8
	F	702 x 975	2	4	4
	X	702 x 608	2	4	4

A- ja U-listat - A- och U-lister					
	#	mm	8,3	9,9	12,1
	A	684	16	20	24

A



	U	702	4	8	8
--	---	-----	---	---	---

M



	#	mm	8,3	9,9	12,1
	M	1000	4	8	8
	M	1575	12	12	16

HUOM! Älä säilytä kennoja auringossa, ne keräävät lämpöä ja kennojen suojamuovit voivat sulaa kiinni. Varmistakaa ettei kennojen sisälle pääse maanaineksia tai muuta likaa. Täysin läpinäkyvällä suojakalvolla varustettu puoli on UV-suojamaton ja asennetaan sisäänpäin.

OBS! Förvara inte kanalplast i solen då de samlar värme och skyddsplasten kan smälta fast. Se också till att det kommer ingen smuts i kanalerna under montering. Sidan med helt transparent skyddsplast är inte UV-skyddad och skall monteras inåt.